

## 석고 시공시 주의사항

석고를 본드로 완전 고정  
올퍼티 샌딩 최종 마감

## 석고본드로 고정

- ☞ 석고 조인면, 뒷면 본드 고정
- ☞ 조인트는 망사보다 한냉사 추천

## 터널 불량

- ☞ 석고 조인트 미세 움직임
- ☞ 원인 : 본드 보다 피스, 타카로 고정

## 퍼티 와 샌딩

- ☞ 올퍼티, 180방 이상 샌딩 마감
- ☞ 유성, 수성 도장 마감 금지

## 석고 조인트 최소화

- ☞ 석고원판을 가로방향으로 시공

## 석고 조인트 체크


- ☞ 손으로 눌렀을때 움직임 체크
- ☞ 퍼티 크랙발생, 평할도 확인

## 월토커 마감

- ☞ 월토커와 재료 분리 필요
- ☞ 월토커 면보다 10mm이상 들출

## 펜 트레이 크기

- ☞ 폭(들출면): 100mm
- ☞ 길이는 고객 사양

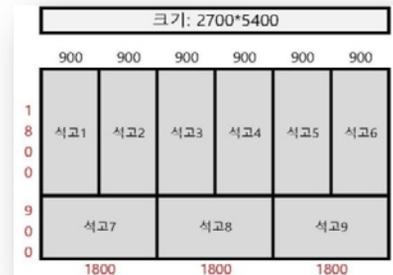

월토커 매직스크린

consider the possibilities



www.novatec21.co.kr

TEL : 02.573.2450

novatec21@naver.com

유튜브 "월토커" 검색

(주)노바텍 인코퍼레이션